

Паспорт изделия  
**Светильник угловой  
со светодиодной лентой**



Благодарим за выбор продукции и доверие. Мы уверены, что наши аксессуары принесут Вам радость и пользу. Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции.

## Назначение

Светильник диодный Woodson из массива липы, ольхи и дуба идеально подходит для сдержанного и лаконичного дизайна парной. Диммер и блок для светодиодной ленты приобретается отдельно.

## Правила эксплуатации

Подключите к светильнику блок для светодиодной ленты. Используемая лента светодиодная термостойкая RTW-5000PWT 24V Warm 3000 13 мм (2835, 180 LED/m, High Temp) Warm тёплый 3000K . Закрепите светильник, согласно инструкции, на ровную стену. После приобретения диммера вы можете регулировать яркость и интенсивность свечения светильника. Для одного светильника следует выбирать блок питания на 24 В мощностью от 10 Вт. (из расчета по 10 Вт на 1 светильник). Светильник следует установить на достаточном расстоянии от нагревательных приборов не менее 20 см. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации  $-30...+80^{\circ}\text{C}$  , при кратковременной  $-30...+100^{\circ}\text{C}$ .

## Уход за изделием



Срок службы светодиодной ленты 30 000 часов при соблюдении условий эксплуатации.

Для защиты древесины и эстетичного внешнего вида светильник из ольхи и липы рекомендуется покрыть льняным натуральным маслом после установки. В процессе покрытия цвет изделия может изменяться — это является естественной особенностью материала и не считается дефектом.


Температура воздуха при нанесении маслом не должна быть ниже -5С. Второй слой наносится не раньше чем через 24 часа. Светильник из дуба покрывать маслом не нужно.

## Комплект поставки


① Корпус

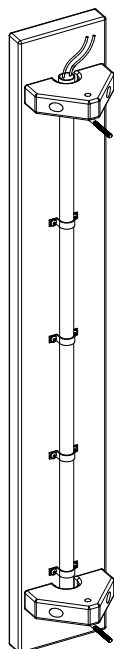

② Крюк 2шт.

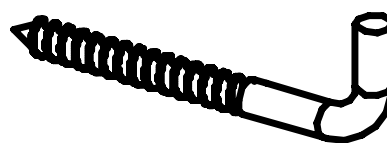


## Порядок сборки и установки

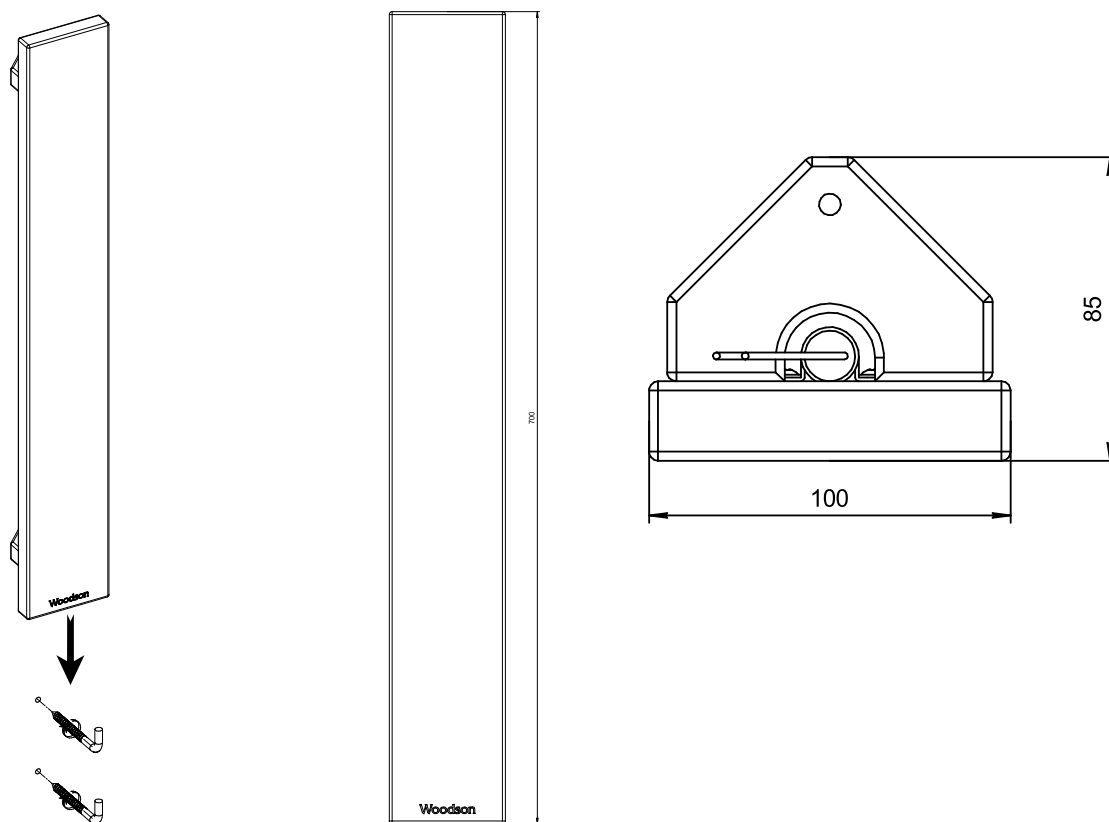

## Технические характеристики

Материал изделия	Ольха	Липа	Дуб
Высота, см	70	70	70
Ширина, см	10	10	10
Глубина, см	8,5	8,5	8,5

## Схема подключения

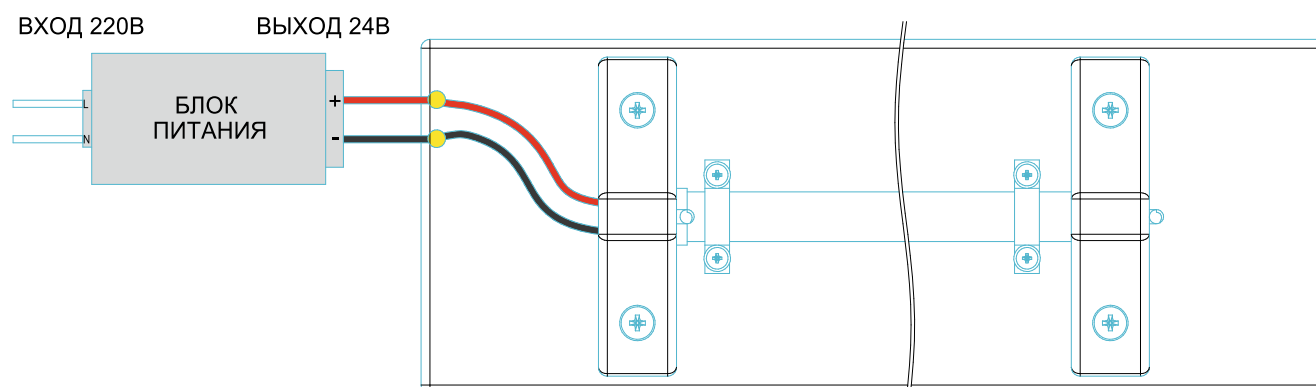

## Характеристики светодиодной ленты

Наименование	Лента RTW-5000PWT 24V
Свет	Теплый, 3000 К
Индекс цветопередачи	>80
Световой поток	1000 лм/м
Количество светодиодов	180 led/м
Напряжение питания	24 В
Мощность 1м, макс.	14,4 Вт
Степень пылевлагозащиты	IP68
Ширина	13 мм
Высота	13 мм

# Гарантия

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия при обязательном условии соблюдения потребителем требований данной инструкции составляет 12 месяцев со дня продажи, через торговую сеть. Началом гарантийного срока считается дата покупки.
2. При обнаружении несоответствия изделия заявленным характеристикам, Покупатель вправе обратиться с претензией к продавцу. Производитель обязуется бесплатно выполнить замену изделия целиком, либо его части, либо возместить ущерб иным способом (по согласованию с Покупателем)
3. При внесении Покупателем изменений в изделие целиком/либо какой-либо части, гарантийные обязательства на изделие не распространяются.
4. Гарантия не распространяется на изделие и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями, неправильным хранением, установкой и обслуживанием.
5. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, его технические характеристики, комплектацию и дизайн, не влияющие на функциональные свойства товара.



Полный каталог нашей продукции  
по QR-коду

По вопросам качества и предложений просим  
направить письмо на [snab@woodson.ru](mailto:snab@woodson.ru) или  
ПОЗВОНИТЬ **8 800 555 10 58**